

启胜财务软件网络版配置说明

网络版：是指多人通过网络，可以同时在一个账套录入凭证、查询账表。

本节内容：

[网络和硬件软件准备](#)

[1、服务器](#)

[1.1、新建服务器账套](#)

[1.2、用户管理](#)

[1.3、启动服务](#)

[2、客户端](#)

[附 1：备份账套](#)

[附 2：关闭服务](#)

[附 3：将原有账套改成服务器账套](#)

[附 4：查看服务器 IP、测试网络](#)

[附 5：Win7 作为服务器时，如何开通防火墙](#)

[附 6：多人同时操作的系统提醒事项](#)


网络和硬件、软件准备

网络版需要将先建立网络，采用普通的台式机和笔记。

安装 Windows 操作系统，各个版本的 Windows 均可。启用 TCP/IP 协议，分配固定 IP 地址。

在每台电脑上，选择一个剩余空间在 1G 以上的分区，将启胜财务软件拷贝到服务器和客户端上。

在每台电脑上，打开启胜财务软件，在[用户注册]中找到序列号，发给软件作者，申请 15 位的网络版注册码。网络版需要先申请，才能使用。

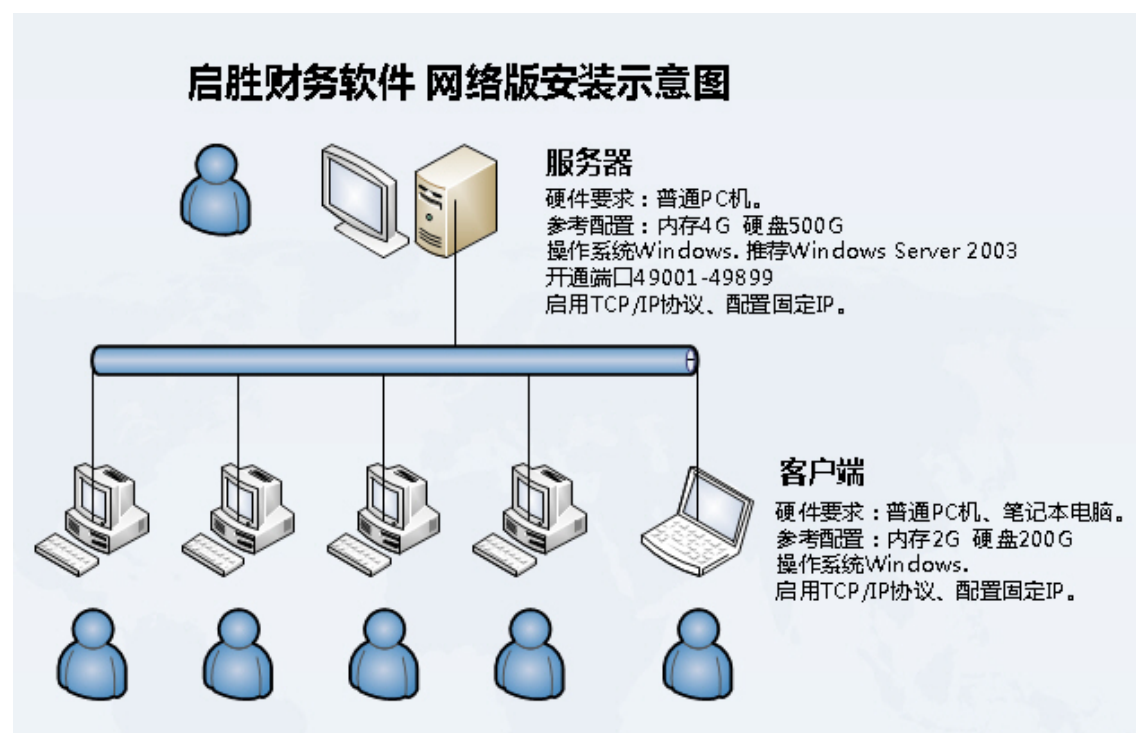

1、服务器

账套数据在服务器上，在服务器上需要启动数据库服务，客户端才能访问。
应选择一个安装软件较少、用途单一、性能稳定的电脑作服务器。

1.1、新建服务器账套

可以在服务器上，从头新建一个服务器账套。
在服务器打开启胜财务软件，在[新建账套]中，选择“网络版”、“服务器”。（网络版需要先申请，才能使用。）。选择“sys_启胜财务软件例子账”进入，如之前本机已启动了服务器账套，需先关闭服务。
【访问服务器密码】，是指客户端在链接本服务器，需要输入相同密码，可以为空时。为空时，只需在登录时用户密码就能链接服务器。

建账第一步：输入账套信息及参数

账套基本信息

本机程序运行方式**
带**内容必须填写。

☐ 单机版

☒ 网络版

本机作为

☒ 服务器

☐ 客户端

访问服务器密码：

链接服务器IP：

测试并保存

服务器账套号：

账套号 **

002

单位名称 **

ABC股份有限公司

账套名 **

ABC股份有限公司账簿

启用账簿**

2013 年 5 月

一级科目长度 4 位

☒ 使用制度预置科目

会计制度 **

小企业会计准则（2013年施行）

账套说明

账套文件 **

C:\Sybase9\CWXT9\database\zt002\zwxt_002.dbv

...

报表模板

none

下一步

取消

如果是将原来的单机版的账套改为服务器账套，参见[附 3：将原有账套改成服务器账套](#)。

1.2、用户管理

在建账第二步，输完科目和余额，点[退出]时，要求输入使用本账套的用户、密码、权限。


用户在客户端，需要输入此用户名和密码，才能打开账套。

建账完成后，如还需要维护用户，需要在服务器上，由系统管理员在[用户管理]中进行。


用户可以在客户端自行修改密码。如果用户忘掉密码，可以在服务器上，由系统管理重新[修改密码]。

系统管理员密码必须牢记。

首次进行用户管理，系统自动导入事先创建的用户，包括“系统管理员”。

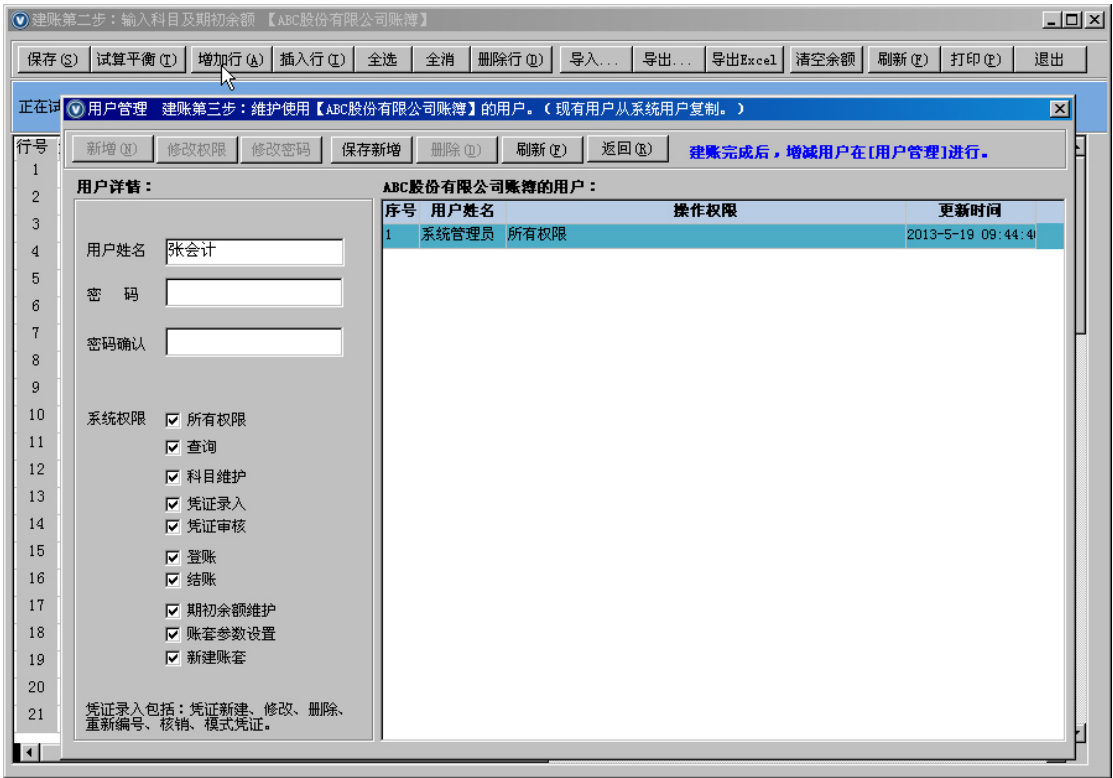


查询凭证账簿的权限为基本权限，必须选择。点击【返回】，系统提示以下界面：

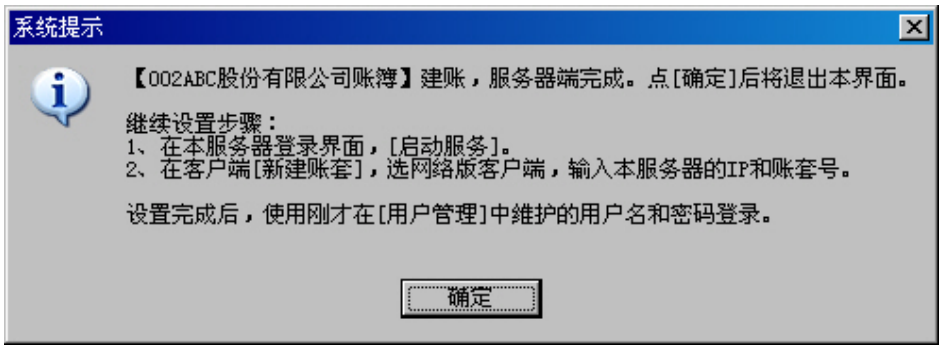

点击[确定]后，转到登录界面，启动服务。


1.3、启动服务

需要在服务器启动数据库服务，客户端才能访问账套。

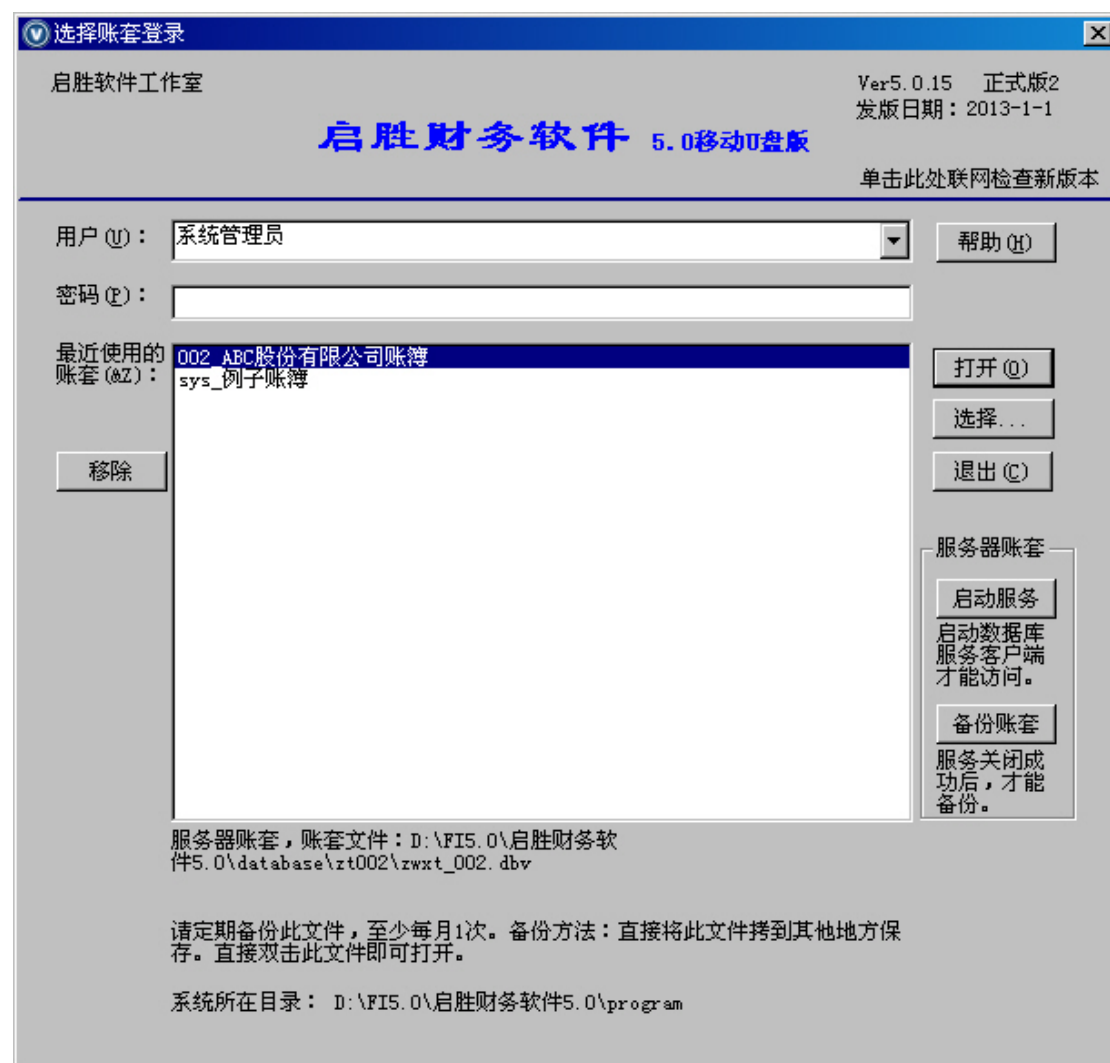

如选择的是服务器账套，显示“服务器账套”框。

在登录界面，选择相应账套，单击[启动服务]，等待 5-20 秒，在窗口右下角出现以下图标，表示启动成功。



启动成功后，可以退出登录界面。只要图标【zwxt_002】显示，表示相应账套的数据库服务处于开启状态。

2、客户端

会计人员一般在客户端上工作，可建立多个客户端。

在服务器上建好账套并启动服务后，才能在客户端操作。

在客户端电脑上，在[新建账套]中，选择“网络版”->“客户端”，

输入服务器 IP 地址、账套号，点击[测试并保存]。（[如何查看服务器 IP 地址](#)。）

如果在服务器上输入过访问服务器密码，还需输入访问服务器密码。

建账第一步：输入账套信息及参数

账套基本信息

本机程序运行方式**

☐ 单机版

☒ 网络版

本机作为

☐ 服务器

☒ 客户端

带**内容必须填写。

访问服务器密码：

链接服务器IP：

192.168.0.1

测试并保存

服务器账套号：

002

账套号 **

单位名称 **

账套名 **

启用账簿**

年月

一级科目长度

位

会计制度 **

小企业会计准则（2013年施行）

账套说明

账套文件 **

...


报表模板

none

返回

客户端在登录时，需要输入在服务器上建的用户名和密码才能登录。

用户名编辑框可以直接输入用户名，也可从下拉框中选择。默认显示上次用户名。如下图：

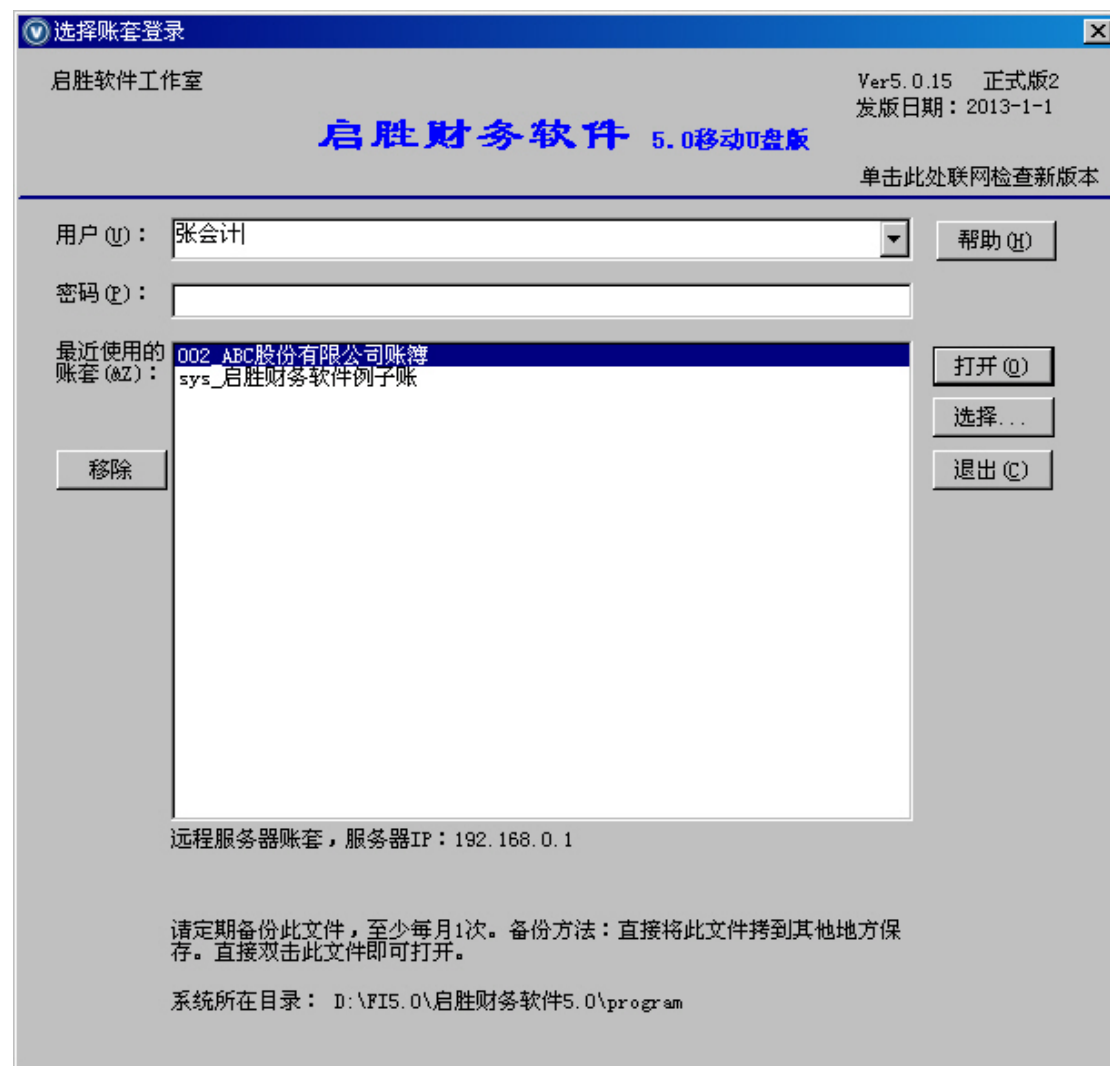


附 1：备份账套

账套数据应定期备份，以防止硬盘损坏时数据丢失。至少每月应备份一次。

账套数据在服务器上，建议结账在服务器上进行，按系统提示进行备份。（在客户端结账，不能备份。）

在服务器上结账后，出现以下提示：

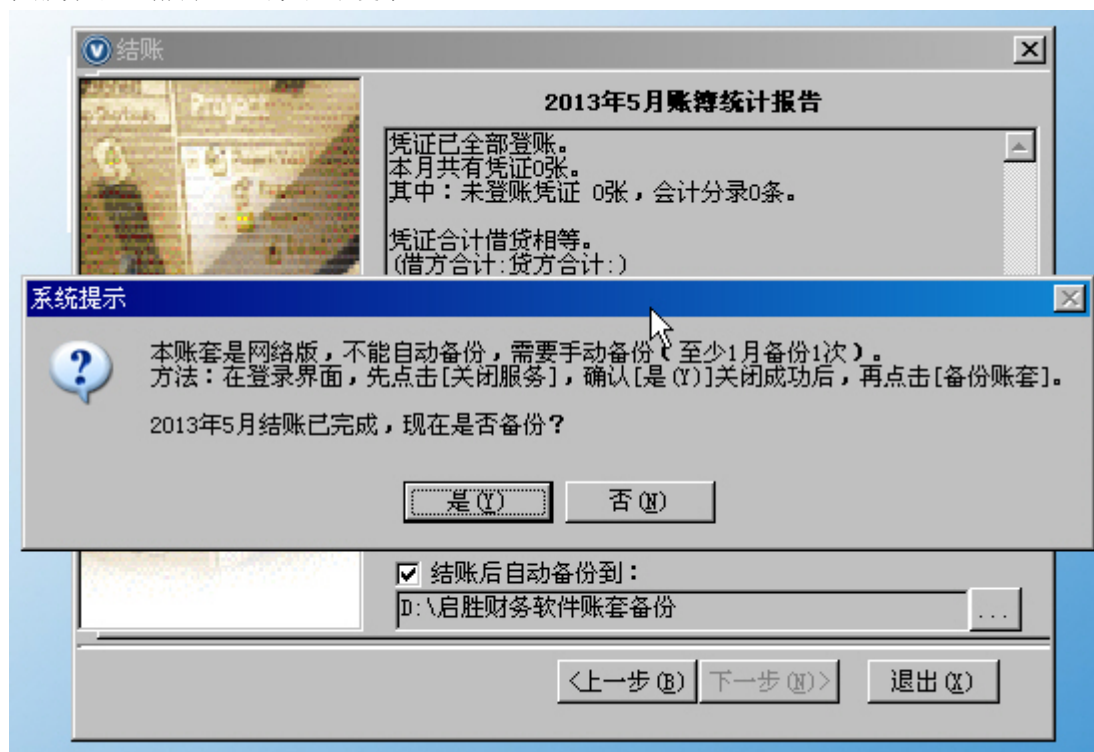


点击[是(Y)]后，自动转到登录窗口，如下图：

先[关闭服务]，再[备份账套]。

备份后，可再[启动服务]。

关闭账套服务操作顺序。在登录窗口，选中相应账套，点[关闭服务]。

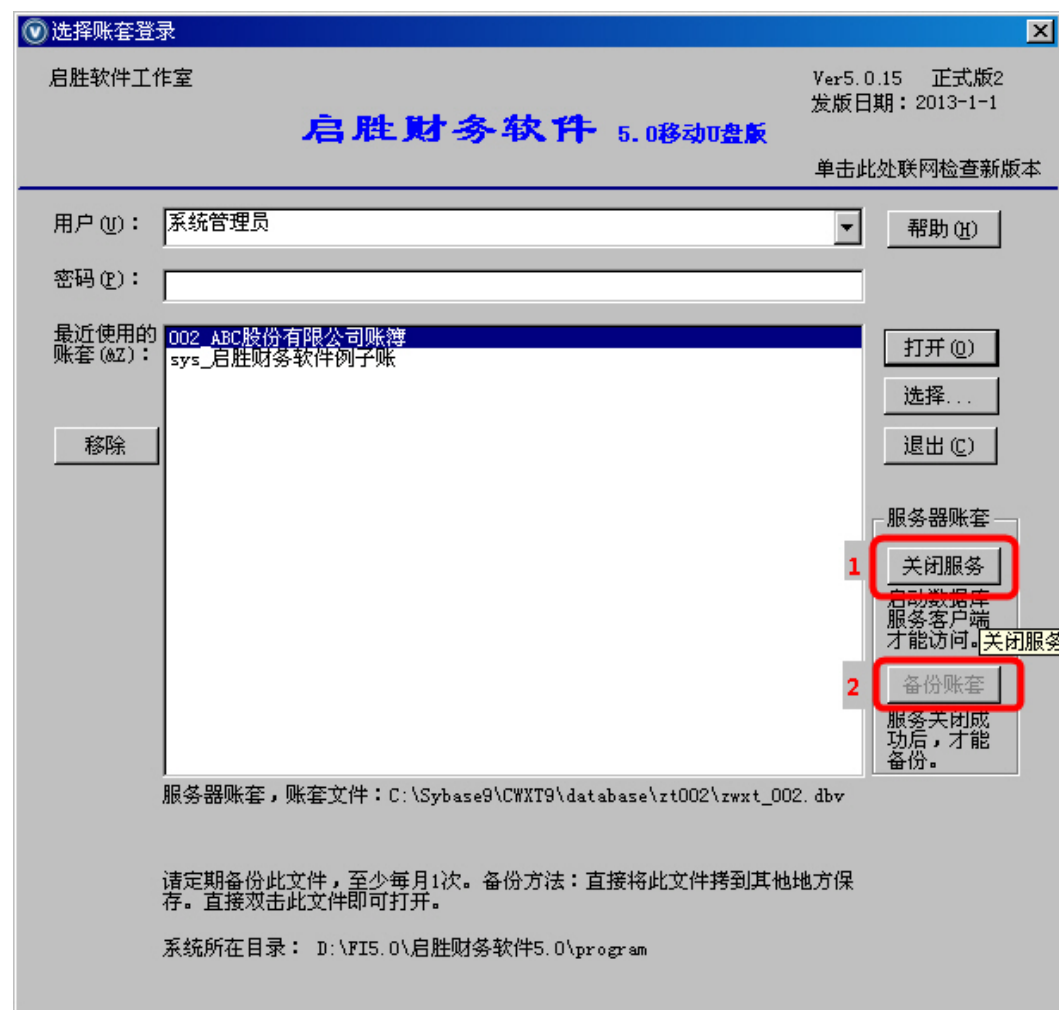

附 2：关闭服务

在备份账前，需要关闭数据库。如果不再允许客户端使用账套，也可将服务器的账套服务关闭。

关闭有 2 种方法：


- 1、在登录界面选择相应账套，点[关闭服务]。参见[关闭账套服务](#)。
- 2、直接在 Windows 右下角的任务栏上，用鼠标右键点击相应的数据库服务图标，选择[Exit]。

如下图：



前面两种方法，在关闭前，如有其他用户正在使用服务器账套，会弹出下方确认框，请在弹出框

中选择[是(Y)]。

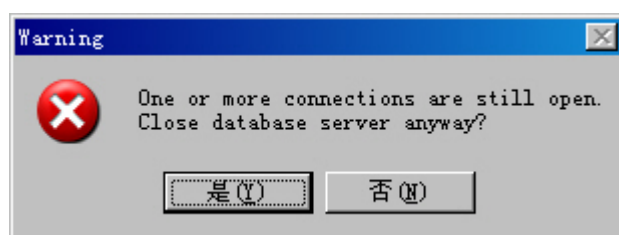

附 3：将原有账套改成服务器账套

将原来的单机版的账套改为服务器账套：

- 1、将账套文件拷到服务器。
- 2、在登录窗口[选择]账套文件。



- 3、再在[账套设置]->[账套参数]中改为“网络版”、“服务器”。

账簿基本信息

账套基本信息 | 凭证字及编号 | 账套设置 | 维护工具

本机程序运行方式 ** ☐ 单机版 ☒ 网络版 本机作为 ☒ 服务器 ☐ 客户端

带**内容必须填写。

1 访问服务器密码： 2

链接服务器IP： 测试并保存

服务器账号：

账套号 ** 002

单位名称 ** ABC股份有限公司

账套名 ** ABC股份有限公司账簿

启用账簿 ** 2013 年 5 月 一级科目长度 4 位

会计制度 ** 小企业会计准则（2013年施行）

账套说明

账套文件 ** D:\FI5.0\启胜财务软件5.0\database\zt002\zwxt_002.dbv

报表模板 D:\FI5.0\启胜财务软件5.0\program\用户报表模板\002_报表模板_小企业会计准则（2013年施行）.xls


确定 (O) 取消 (C)

- 4、输入用户。参见[用户管理](#)。
- 5、在登录窗口[启动服务]。参加[启动服务](#)。
- 6、在客户端链接服务器。参见[客户端](#)。

附 4: 查看服务器 IP、测试网络

在客户端链接服务器前, 需要查看服务器的 IP 地址, 测试网络是否联通。

在服务器的开始-运行, 输入 cmd, 再在窗口输入 ipconfig。出现以下窗口, 划红线的代表服务器的 IP 地址。

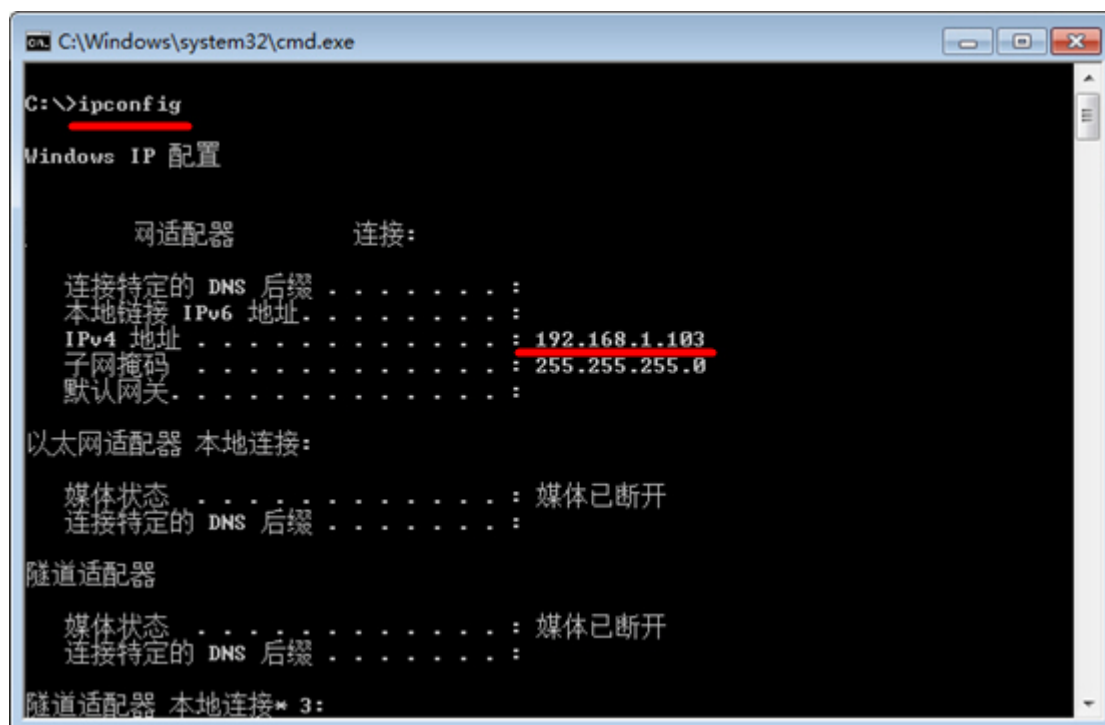

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>ipconfig

Windows IP 配置

网适配器      连接:
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
本地连接 IPv6 地址 . . . . . :
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.103
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
默认网关 . . . . . :

以太网适配器 本地连接:

媒体状态 . . . . . : 媒体已断开
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :


隧道适配器

媒体状态 . . . . . : 媒体已断开
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

隧道适配器 本地连接* 3:
```

在客户端, 如链接服务器不通, 可通过以下方式检查:

- 1、检查网络是否联通。在客户端的开始-运行, 输入 cmd, 再在窗口输入 ping IP 地址。出现 Reply from ...。表示网络已联通。

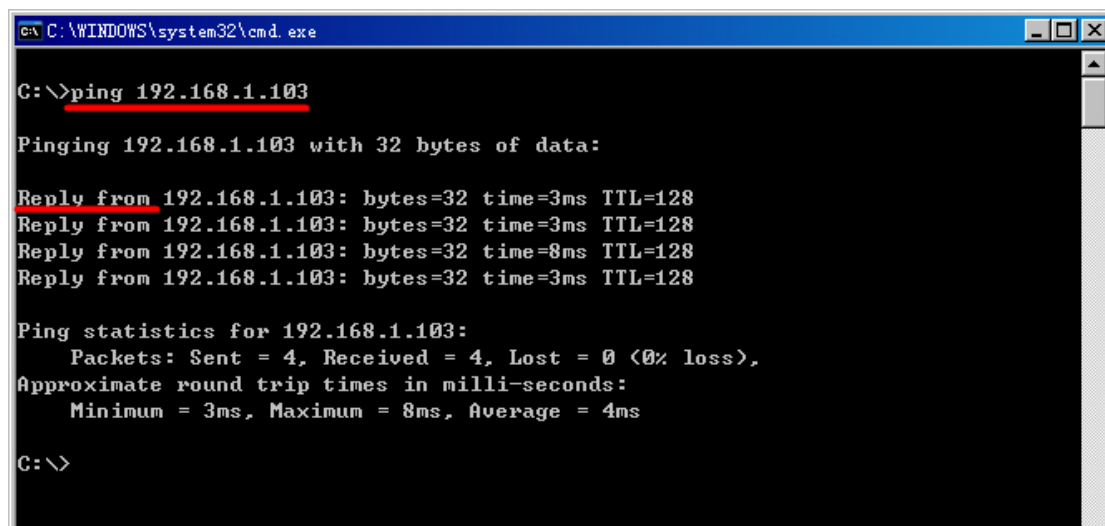

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>ping 192.168.1.103

Pinging 192.168.1.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.1.103: bytes=32 time=3ms TTL=128


Ping statistics for 192.168.1.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms

C:\>
```

- 2、检查服务器的服务是否启动。参见[启动服务](#)。
- 3、检查防火墙是否允许网络通信。参加[如何开通防火墙](#)。

附 5: Win7 作为服务器时，如何开通防火墙


Win7 作业服务器，首次启动服务时，会弹出以下窗口，选择[允许访问]。如下图：

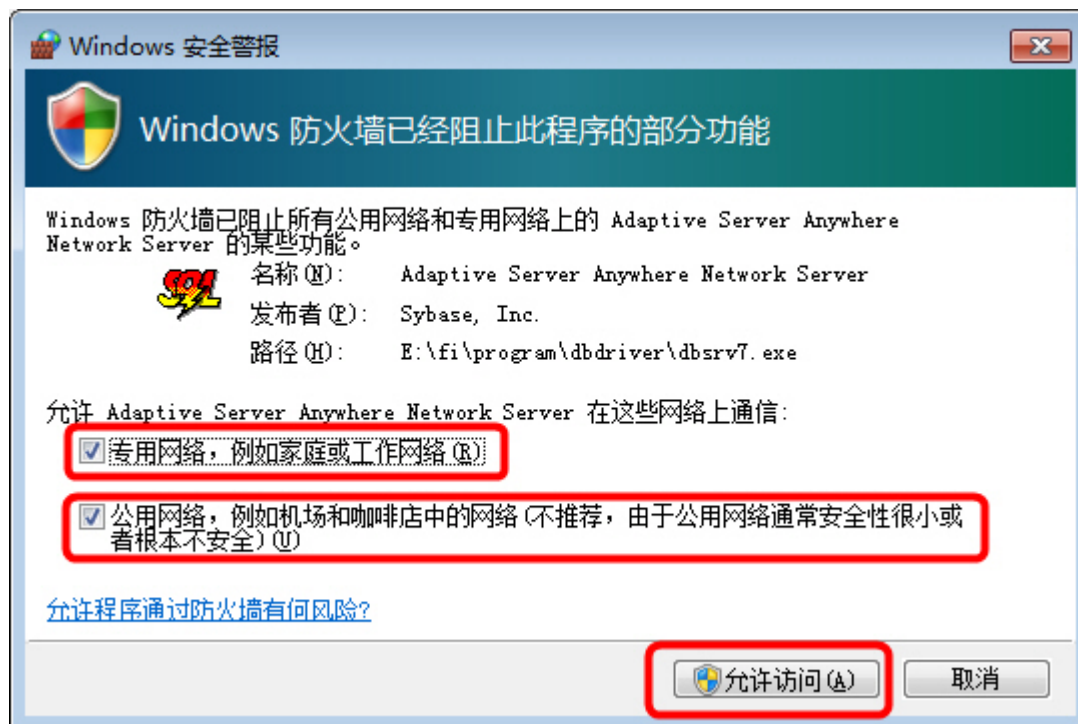

备注：客户端访问服务器，使用 49001-49899 端口。端口规则：49+3 位账套。


如首次没有按以上方式选择，可删除一下规则，即可出现上述窗口。

打开“控制面板”中的“Windows 防火墙”，点击左侧的“高级设置”，选中规则“Adaptive Server Anywhere Network Server”，单击鼠标右键，选择删除。如下图：

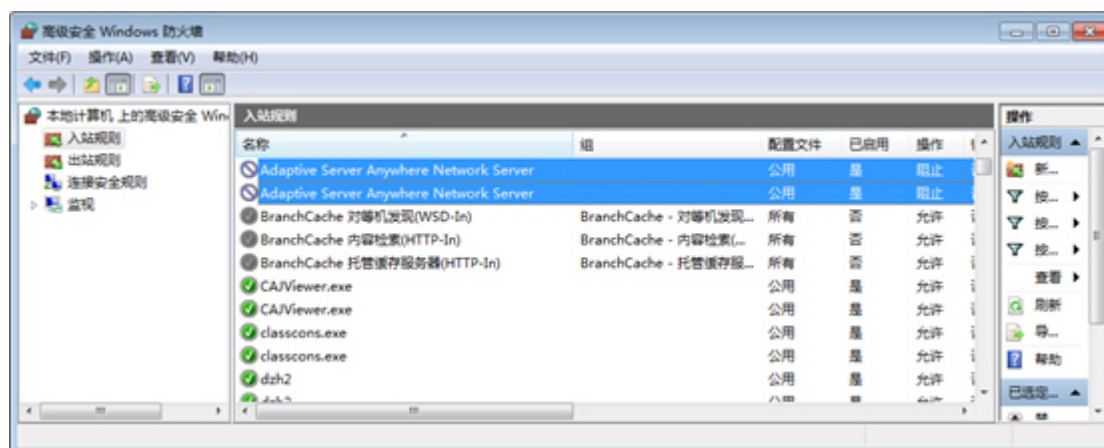

附 6：多人同时操作系统提醒事项

在网络版下，可以多人同时操作，系统会对有冲突的操作进行控制。如一人在结账，另外一人同时在录入凭证，系统会提示如下。按提示，稍后（上一用户操作完毕）保存即可。

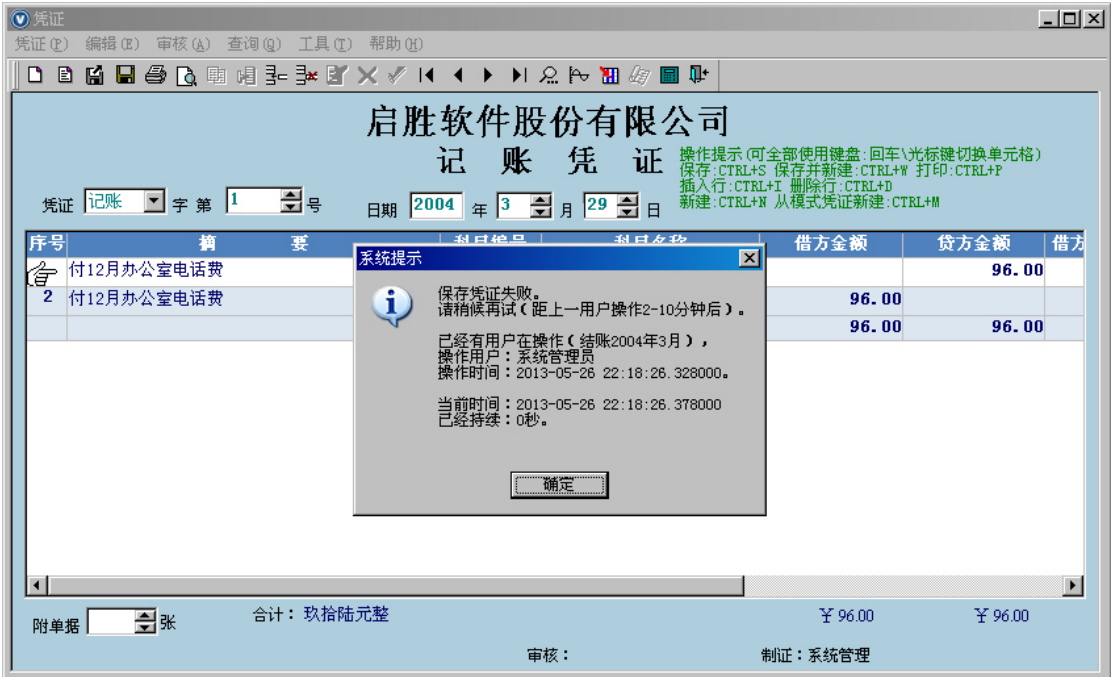

版权归启胜软件工作室完全所有 保留所有权利
Copyright 2001-2015 QiSheng Software Studio.
All Rights Reserved.